

Nucleo 3000

Дизайнерские воздушные завесы




Элегантный дизайн и сбалансированные технические характеристики делают серию завес Nucleo универсальным решением для входных групп с высокими требованиями к дизайну интерьера.

Элегантные очертания корпуса завесы из полированной или матовой нержавеющей стали позволяют архитекторам, дизайнерам решать проблему экранирования проема не нарушая общей картины интерьера входной группы.

Завесы доступны в любом цветовом исполнении RAL. Стандартно они окрашены в RAL 9007


Большой выбор стильных креплений позволяет легко решить технические аспекты связанные с монтажом воздушной завесы. Серия Nucleo очень популярна среди заказчиков, которым необходима комбинация имиджевой и эффективной энергосберегающей завесы. Серия Nucleo предназначена для горизонтального монтажа над дверным проемом.

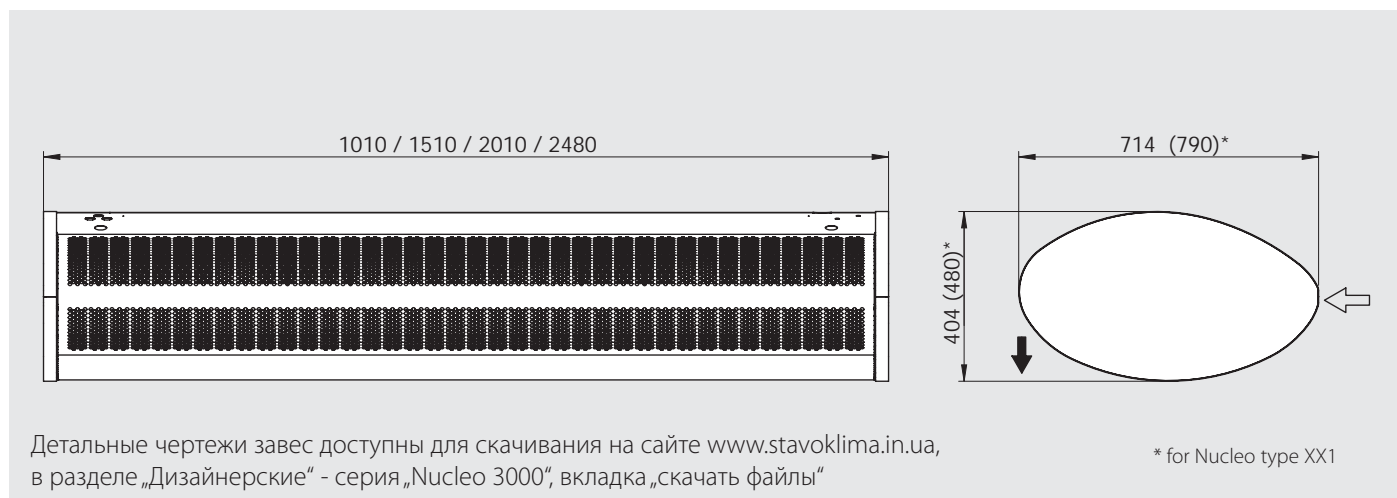

Детальные чертежи завес доступны для скачивания на сайте www.stavoklima.in.ua, в разделе „Дизайнерские“ - серия „Nucleo 3000“, вкладка „скачать файлы“

* for Nucleo type XX1

Технические характеристики и эффективная длина струи

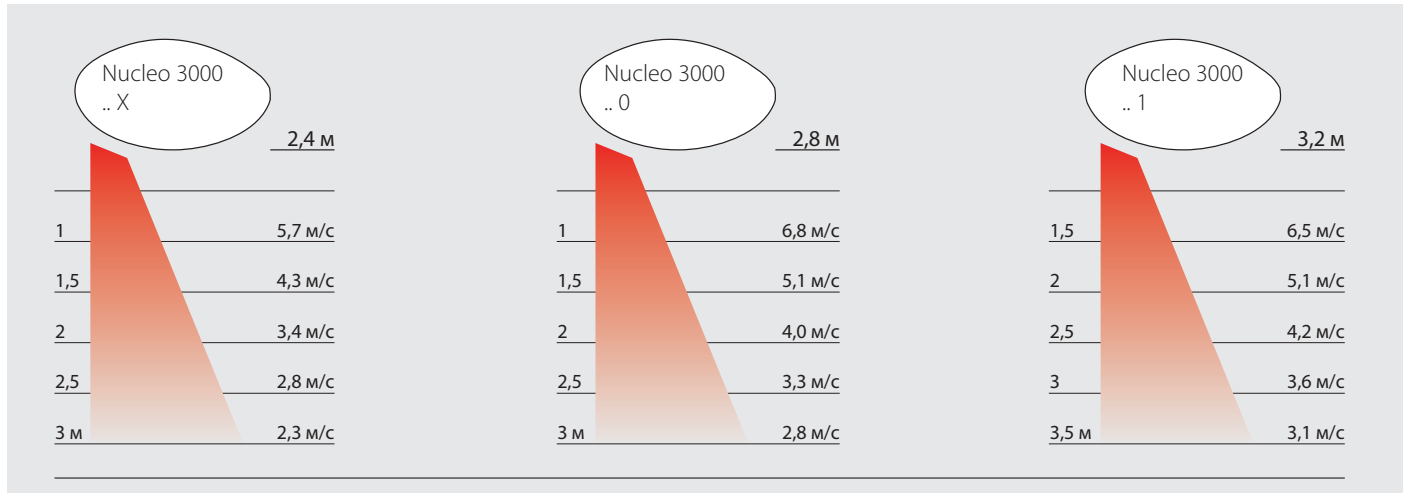

Технические характеристики	Nucleo 3000 10X W(E)	Nucleo 3000 100 W(E)	Nucleo 3000 101 W(E)	Nucleo 3000 15X W(E)	Nucleo 3000 150 W(E)	Nucleo 3000 151 W(E)	Nucleo 3000 20X W(E)	Nucleo 3000 200 W(E)	Nucleo 3000 201 W(E)	Nucleo 3000 25X W(E)	Nucleo 3000 250 W(E)	Nucleo 3000 251 W(E)
Расход воздуха (водяной нагрев) W [м³/час]	1600	2120	2350	2400	3150	3450	3280	4100	5320	4090	4950	6150
Расход воздуха (электронагрев) E [м³/час]	1550	2150	2530	2480	3110	3420	3350	4000	5220	4180	4900	6600
Водяной нагреватель - вода 80/60°C / t _в =18°C												
Тепловая мощность [кВт]	16,6	19,8	21	27,6	32,8	34,7	38,6	44,6	52,5	48,5	54,9	63
Потеря давления [кПа]	5,2	7,1	7,9	10,4	14,2	15,8	10,3	13,3	17,9	7,5	9,4	12
Расход воды [м³/час]	0,7	0,9	0,9	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,3	2,1	2,4	2,7
Диаметр подключения [DN]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Электрический нагреватель**												
Макс. мощность [кВт]	7,5	10	10	15	15	17,5	17,5	17,5	25	17,5	25	27,5
Напряжение сети [В]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Электрические характеристики ЕС - вентиляторов												
Мощность [Вт]	330	495	660	495	660	990	660	825	1320	825	990	1650
Сила тока [А]	2,4	3,6	4,8	3,6	4,8	7,2	4,8	6	9,6	6	7,2	12
Напряжение [В]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Тип управления	Ditronic Touch											
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Уровень шума* дБ (А)	57	59	58	59	60	60	60	61	62	61	62	63
Вес [кг]	50	53	65	76	78	95	100	103	120	126	128	150

Аксессуары:

Электрические (см. стр. 55)	Механические (см. стр. 57)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic - контроллер с LCD-дисплеем	<input checked="" type="checkbox"/> ДКМ - механический дверной контакт
<input checked="" type="checkbox"/> Econ - контроллер	<input checked="" type="checkbox"/> 2-х или 3-х ходовые регулирующие клапаны (см. стр. 58)
<input checked="" type="checkbox"/> ДКМГ - магнитный дверной контакт	<input checked="" type="checkbox"/> Типы креплений - потолочные и настенные
<input checked="" type="checkbox"/> Комнатный датчик	<input checked="" type="checkbox"/> Гибкие шланги для подключения по воде
<input checked="" type="checkbox"/> ТР - комнатный термостат	<input checked="" type="checkbox"/> Запасные фильтры - EU3

Nucleo 3000

Список Объектов



Edison офисные
помещения
Nucleo



Olympia
торговый центр
Nucleo



Центральный вход
Пивзавод Budvar
Nucleo

Пивзавод
Budvar Nucleo



Пивзавод
Budvar Nucleo

