

Compact 400

Дизайнерские воздушные завесы




Завесы Compact 400 разработаны для экранирования дверных проёмов, таких как раздвижные или небольшие револьверные двери. Завесы смотрятся компактно и гармонично возле входных дверей.

Отлично вписываются в интерьер и эффективно отсекают наружный воздух от попадания в помещение. Форма завесы - прямая колонна, диаметром (400 мм). Компактные размеры дают весьма гибкие возможности в технических и дизайнерских решениях. Завесы Compact 400 обеспечивают комфортные условия внутри помещения (препятствуют проникновению запахов, пыли и холодного воздуха).

Стандартно завеса поставляется в цвете RAL 9007. По запросу может быть исполнена в любом цвете каталога RAL. Возможно исполнение завесы в корпусе из нержавеющей стали.


Завесы предназначены для вертикальной установки возле проёмов, с одной или обеих сторон. В основном линейка этих завес предназначена для установки в гостиницах, аэропортах, супермаркетах и офисных центрах.

Дизайн корпуса воздушной завесы Compact 400 разработан таким образом, что полностью скрывает из виду элементы подводимых труб и электрических подключений. Опционально существует возможность выбора стороны подключения по воде - боковое или верхнее.

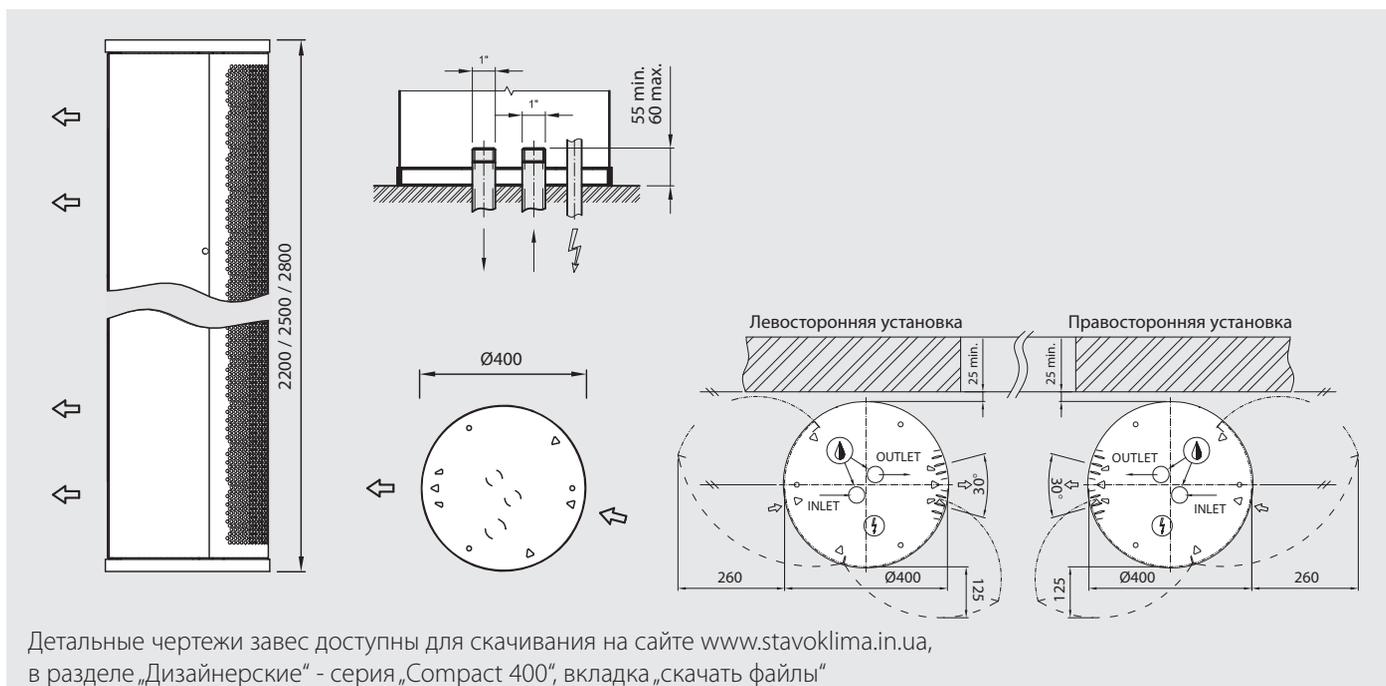

Детальные чертежи завес доступны для скачивания на сайте www.stavoklima.in.ua, в разделе „Дизайнерские“ - серия „Compact 400“, вкладка „скачать файлы“

Технические характеристики и эффективная длина струи

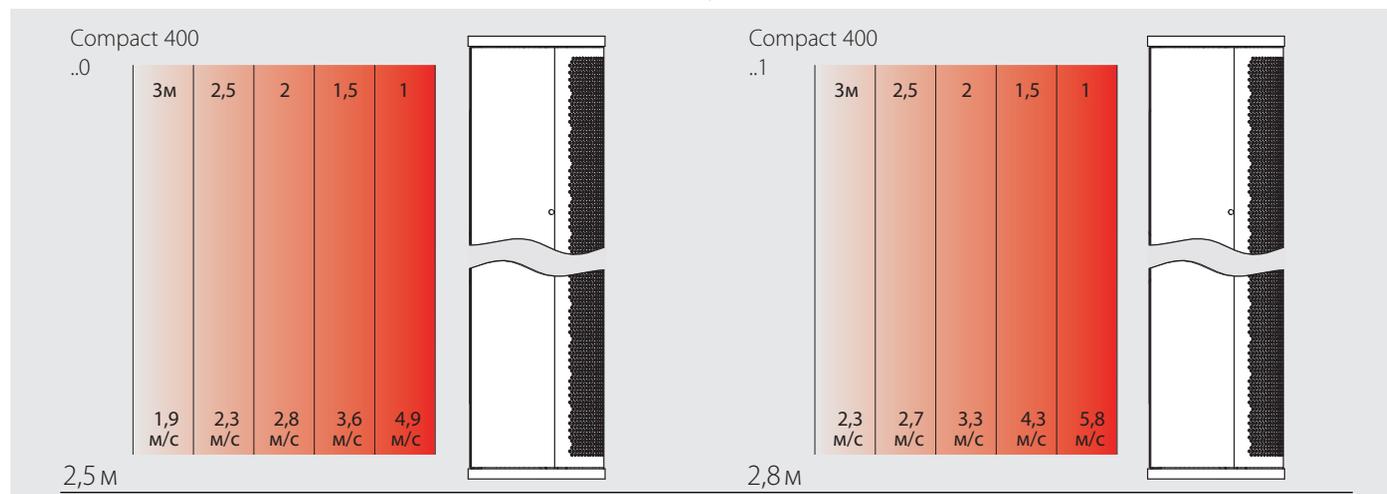

Технические характеристики	Compact 2200 W/E	Compact 2201 W/E	Compact 2500 W/E	Compact 2501 W/E	Compact 2800 W/E	Compact 2801 W/E
Расход воздуха (без нагрева) S [м³/час]	3940	5005	4680	5840	5460	6675
Расход воздуха (водяной нагрев) W [м³/час]	3675	4520	4365	5275	5090	6090
Расход воздуха (электронагрев) E [м³/час]	3675	4520	4365	5275	5090	6090
Водяной нагреватель - вода 80/60°C / t _г =18°C						
Тепловая мощность [кВт]	34,2	38,7	41,3	46,3	48,3	54,3
Перепад давления [кПа]	3,9	4,9	6,1	7,5	9,1	11,1
Расход воды [м³/час]	1,5	1,7	1,8	2	2,1	2,3
Диаметр подключения [DN]	25	25	25	25	25	25
Электрический нагреватель**						
Макс. мощность [кВт]	15	15	17,5	17,5	25	25
Напряжение [В]	400	400	400	400	400	400
Электрические характеристики ЕС-вентиляторов						
Мощность [Вт]	825	990	990	1155	1155	1320
Сила тока [А]	6	7,2	7,2	8,4	8,4	9,6
Напряжение [В]	230	230	230	230	230	230
Тип управления	Ditronic Touch					
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Уровень шума* дБ (А)	59	62	60	62	61	63
Вес [кг]	108	110	123	126	139	141

* Уровень шума указан на расстоянии, 3 м

** Мощность электрического нагревателя выбирается отдельно при заказе.

Аксессуары:	
Электрические (см. стр. 55)	Механические (см. стр. 57)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic - контроллер с LCD-дисплеем	<input checked="" type="checkbox"/> ДКМ - механический дверной контакт
<input checked="" type="checkbox"/> Econ - контроллер	<input checked="" type="checkbox"/> 2-х или 3-х ходовые регулирующие клапаны (см. стр. 58)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG - магнитный дверной контакт	<input checked="" type="checkbox"/> Типы креплений - потолочные и настенные
<input checked="" type="checkbox"/> Комнатный датчик	<input checked="" type="checkbox"/> Гибкие шланги для подключения по воде
<input checked="" type="checkbox"/> TP - комнатный термостат	<input checked="" type="checkbox"/> Запасные фильтры - EU3